


Receptor FM Enersound R-120



CARACTERÍSTICAS

- 20 Canales Programables
- Garantía de por vida
- Compatible con la mayoría de los sistemas FM 72-76 Mhz
- Calidad de recepción excepcional
- Sonido claro bien definido
- Hasta 6 idiomas por sala
- Pantalla de LCD
- Indicador de pilas en pantalla
- Indicador de volumen
- Reducción del retorno (efecto feedback)
- Fácil de operar
- Fácil acceso a los botones
- Permite bloquear funciones
- Diseño atractivo e innovador
- Varias formas de llevarlo:
Presilla para el cinturón, Cordón para el cuello, Velcro para el brazo
- Utiliza 2 pilas AAA de 1.5V (rinden hasta 50 horas)
- Incluyen auriculares

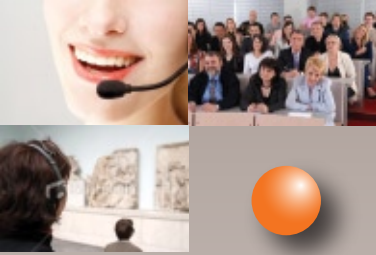

Enersound R-120 es un receptor multicanal de uso profesional especialmente diseñado para la interpretación simultánea. Sus múltiples funciones fueron concebidas para permitirle ahorrar tiempo en un negocio altamente demandante.

¡No hay nada como la simpleza del Enersound R-120!

Tan sólo presionando un botón, Ud. puede cambiar de frecuencia con una versatilidad sin igual que, en instantes, le permite superar la mayoría de los imprevistos con los que puede encontrarse en un congreso.

Enersound R-120 es un equipo de vanguardia elegido por los profesionales que quieren contar con la última tecnología y vestir a sus eventos de elegancia y distinción. Su gran durabilidad hace que cada día más empresas de renta lo elijan.

Los receptores son ideales para utilizarlos con los transmisores FM de Enersound como el T-500 de escritorio, el TP-600 portatil y el TP-600-4 portatil.

Especificaciones Técnicas

Cantidad de canales: 20 programables
 Rango de frecuencias: FM 72.0 a 76.0 MHz
 Desviación FM: +/- 75 KHz
 De-énfasis: 75 uS
 Sensibilidad: 1.413 uV a 12 db SINAD
 Relación señal/ruido: 55 db at 100 uV Respuesta en frecuencia: 70 Hz a 15Khz Potencia de audio: 16 mW + 16mW a 16ohm Conector de audio: ficha de 3.5mm estéreo Distorsión: THD 0.5%
 Consumo: 27 mA nominal
 Pilas: 2 tipo AAA (1.5V)
 Tamaño: 76 mm. de diámetro
 Altura: 31 mm.
 Peso sin baterías: 65 gramos (con baterías 88g)
 Peso con accesorios: 122 g (en caja indiv. 216g)
 Accesorios incluidos: auriculares, velcro para el brazo, cordón, presilla para el cinturón.
 Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

**Receptores
R-120 tienen
Garantía de por
vida util.**

Aviso: Por favor revisar las regulaciones actuales en el país que va a utilizar este equipamiento para así cumplir con todas las leyes aplicables. En los Estados Unidos, la FCC limita en su regulación el uso de sistemas de interpretación de lenguaje y asistencia auditiva a las frecuencias en el rango de 72-76 Mhz.

Una empresa orientada al servicio Enersound fabrica y distribuye los mejores equipos para aplicaciones de interpretación simultánea y escucha asistida, proveyendo servicio al cliente de la mas alta calidad en ingles, español y portugues.